



Følgende udskriftsguide er udarbejdet til din grafiske designer; men hvis du ikke har en sådan, vil Flashbay med glæde designe dit grafiske arbejde og/eller tekst, som du kan e-maile til din Flashbay-kundechef. Når du har sendt dit grafiske arbejde til Flashbay, vil du modtage en virtuel PDF til gennemsyn. Vi kan herefter foretage de ændringer, du måtte ønske.

Hård/blød emaljemaling


CHA - S



CHA - M




CHA - L




Dobbeltsidet branding tilgængelig


CHAD - S

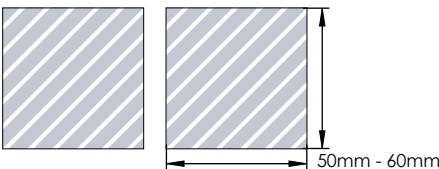

CHAD - M

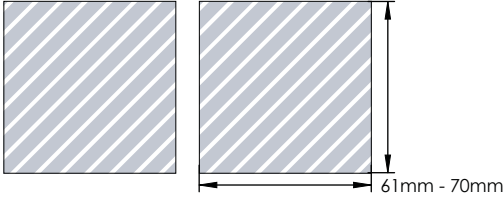


CHAD - L

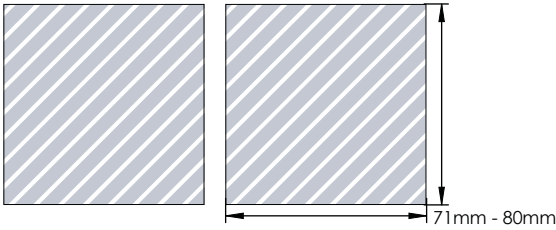

Eksempel







Krav til minimumsstørrelse


Indvendigt omrids
(minimum 0,2 mm)



Farve
(minimum 0,3 mm)



Udvendig kant
(minimum 0,5 mm)



Afstand til beslag (S/M)
(minimum 26 x 1 mm)




Afstand til beslag (L)
(minimum 36 x 1 mm)



Endeligt resultat



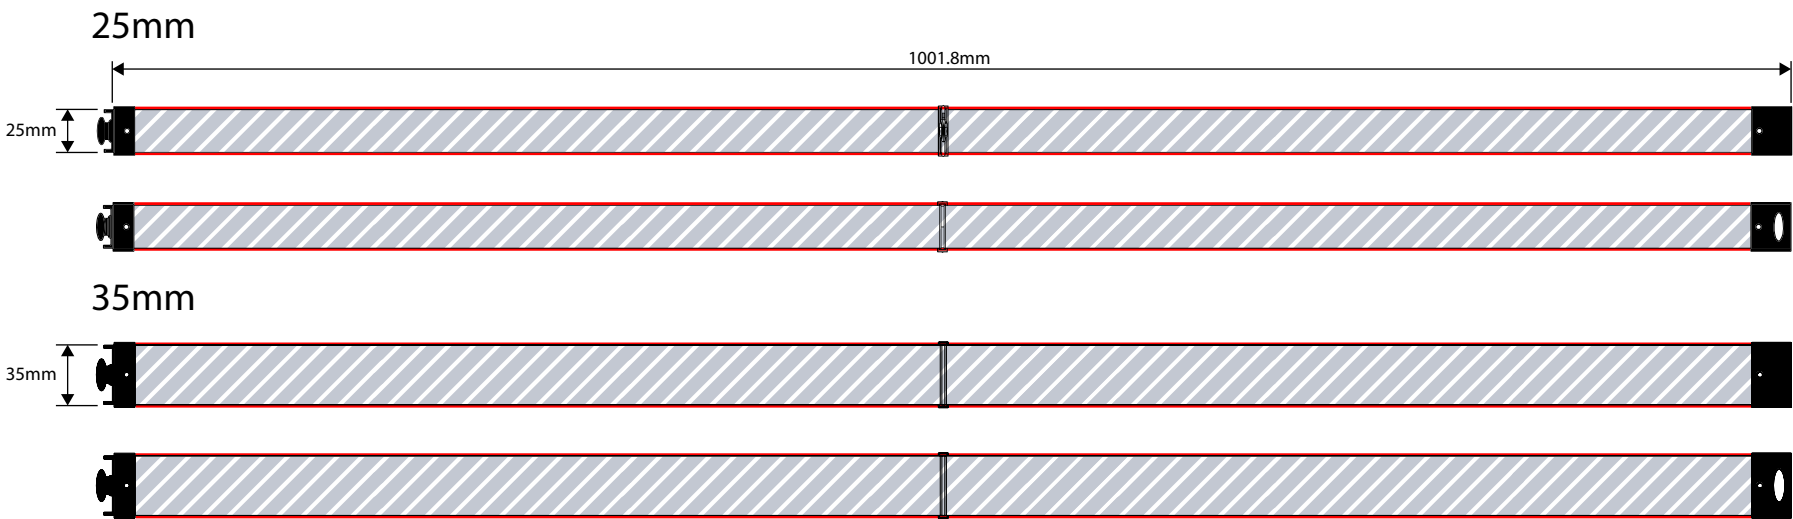

Maksimalt brandingområde til rådighed 

- Udskriftsspecifikationer:
- CMYK-farvemodus

► Fortrinsvis vektorfiler

► 300dpi til raster